

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶  
شماره: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶  
پست:



## شرایط شرکت در مناقصه

شهرداری تنکابن در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی خود نسبت به اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار و شهريار اقدام نماید.

- ۱- موضوع مناقصه : اجرای کفپوش بتنی.
- ۲- محل اجرای کار : خیابان های عطار و شهريار
- ۳- مبلغ برآورد : ۱۰/۵۰۹/۵۸۴/۶۴۵ ریال براساس فهرست بهاء ابنیه سال ۱۴۰۱ و بدون تعدیل میباشد.
- ۴- مدت اجرای کار : (شش) ۶ ماه
- ۵- کار فرما : شهرداری تنکابن
- ۶- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری تنکابن
- ۷- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که باید به صورت مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود .
  - الف- ضمانت نامه بانکی به نفع کار فرما
  - ب- واریز به حساب شماره ۰۹۴۶۱۱۱۲۸۷ سپرده شهرداری نزد بانک تجارت مرکزی تذکر : مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد ها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد
- ۸ - نشانی محل دریافت اسناد مناقصه : سامانه ستاد به نشانی [www.setadiran.ir](http://www.setadiran.ir)
- ۹- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ در سامانه ستاد میباشد
- ۱۰- کلیه شرک کنندگان میتوانند از زمان ثبت در سامانه ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند
- ۱۱- اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شرکت های دارای رتبه سازمانی راه و باند و ابنیه با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد ..
- ۱۲ - در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفته کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده ، از ظرفیت اجرای کار و یا تعداد کارمجاز شما تجاوز می نماید مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گذار و دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی اطلاع دهید. در صورتیکه مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد . ضمناً کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه می بایستی دارای صلاحیت ورتبه بندی مرتبط با موضوع مناقصه را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان داشته باشند .

نشانی: مازندران، تنکابن، میدان امام خمینی (ره)

تلفن: ۲۳- ۰۱۱- ۵۴۲۲۲۰۲۱- ۵۴۲۲۲۰۲۲- ۰۱۱- صندوق پستی: ۴۷۴۳۶- ۴۶۸۱۸

[www.shahrdari-tonekabon.ir](http://www.shahrdari-tonekabon.ir)

تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱  
شماره: ۱۴۰۱/۲۶  
پست:



۱۳ - تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با ضمانتنامه بانکی در پاکت (الف) رتبه سازمان مدیریت قابل اعتبار - گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی - اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت و پیشنهاد فنی بازرگانی در پاکت (ب) و قیمت پیشنهادی در پاکت (ج) به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود. ضمناً لازم است پیشنهاد دهنده آنالیز قیمت پیشنهادی خود را پس از مهر و امضا ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت نماید.

۱۴ - پیشنهادات واصله در ساعت ۱۳ ظهر روزه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ در کمیسیون معاملات باز و خوانده می شود.

۱۵ - شهرداری تنکابن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است برندگان اول و دوم و سوم مناقصه بر اساس ماده ۸ قوانین و مقررات مالی شهرداری و بر حسب نیاز و تجزیه بهای ارائه شده توسط پیشنهاددهنده تعیین می شوند

رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام میشود تا با پیمانکاران متخلف بر اساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

۱۶ - پیشنهاد های ارائه شده با مبلغ بیش از حد مجاز در آئین نامه تعیین برنده مناقصه به مورد بررسی قرار می گیرند که اوراق و جدولهای تجزیه بهای بخشنامه شماره ۵۴/۴۹۵۱ - ۵۴/۵۴۵۳ مورخ ۱۳۷۷/۹/۹ را داشته باشند ..

۱۷ - تسهیلات و امکانات ویژه :

پیمانکار موظف است پیش از شروع بکار تمام کارهای خود را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین می شود در مقابل حوادث مختلف ( از قبیل سیل - آتش سوزی و سرقت و غیره ) تا تاریخ تحویل موقت بیمه نموده و بیمه نامه مربوط را تسلیم کارفرما نماید. /خ

۱۸ - کلیه شرکتها ملزم به ارائه قیمت پیشنهادی بصورت آنالیز میباشد. واز دادن قیمت بصورت پلوس یا مینوس خودداری نمایند.

نام و نام خانوادگی مهر و امضای مجاز و تعهد آور  
پیشنهاد دهنده :

نام و امضای دستگاه مناقصه گذار

محمد ابراهیم لاریجانی  
شهردار تنکابن

خلاصه مالی رشته :

طرح : بهبود عبور و مرور

پروژه : اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار، شهريار

قرارداد :

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه

درصد غیر پایه به کل	جمع			عنوان فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰.۰۰	۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰	فصل اول. عملیات تخریب و برچیدن
۰.۰۰	۵۳,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵۳,۶۲۵,۰۰۰	فصل دوم . عملیات خاکی با دست
۰.۰۰	۳۲,۸۸۳,۴۸۰	۰	۳۲,۸۸۳,۴۸۰	فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین
۰.۰۰	۴۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۰	۴۰۹,۲۸۰,۰۰۰	فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ
۰.۰۰	۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰	۰	۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰	فصل پنجم. قالببندی غیر فولادی
۰.۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فصل هشتم . بتن درجا
۰.۰۰	۳۷۴,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳۷۴,۰۷۵,۰۰۰	فصل دوازدهم . بتن پیش ساخته و بلوک چینی
۰.۰۰	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک
۰.۰۰	۲,۵۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۳,۸۷۰,۰۰۰	فصل بیست و یکم. فرش موزاییک و کفپوش بتنی
۰.۰۰	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	فصل بیست و سوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری
۰.۰۰	۱۸۹,۷۵۸,۱۶۰	۰	۱۸۹,۷۵۸,۱۶۰	فصل بیست و هشتم . حمل و نقل
۰.۰۰	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	۰	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	جمع فصول

ضرایب

۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰		۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	جمع ردیف های ف
۰		۰	جمع ردیف های ج
۰		۰	جمع ردیف های *
۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	جمع فصول بعد از اعمال ضرایب		



مشاور :

پیمانکار :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح: بهبود عبور و مرور

پروژه: اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار، شهریار

قرارداد:

فهرست بهای سال ۱۴۰۱ - رشته - ساختمان، رشته - ابنیه						
فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	شهریب	بهای کل
۰۳۰۷۰۲ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۰۰۱ متر تا ۰۰۵ متر باشد، به ازای هر ۰۰۱ متر مازاد بر ۰۰۱ متر اول (کسر ۰۰۱ متر به تناسب محاسبه می شود).	متر مکعب	۳،۳۲۰	۱۲۶/۰۰	۴/۰۰۰۰	۱،۶۷۳،۲۸۰
۰۳۰۷۰۳ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۰۰۵ متر تا ۰۱ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۰۰۵ متر اول، برای راههای آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	متر مکعب کیلومتر	۱۷،۰۰۰	۱۲۶/۰۰	۹/۵۰۰۰	۲۰،۳۴۹،۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب		۳۳،۸۸۳،۲۸۰				
جمع ردیف های (ف)	۳۳،۸۸۳،۲۸۰					
جمع ردیف های (ج)	-					
جمع ردیف های (د)	-					
جمع پس از اعمال ضرایب		۳۳،۸۸۳،۲۸۰				
فصل چهارم - عملیات بتنی با سنگ						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	شهریب	بهای کل
۰۴۰۵۰۵ ف	تهیه حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت های لازم.	متر مکعب	۲،۵۵۸،۰۰۰	۱۶۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۴۰۹،۲۸۰،۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب		۴۰۹،۲۸۰،۰۰۰				
جمع ردیف های (ف)	۴۰۹،۲۸۰،۰۰۰					
جمع ردیف های (ج)	-					
جمع ردیف های (د)	-					
جمع پس از اعمال ضرایب		۴۰۹،۲۸۰،۰۰۰				
فصل پنجم - قالب بندی غیر فولادی						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	شهریب	بهای کل
۰۵۰۱۰۲ ف	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، برای بتن ریزی پشت جدول، گداسازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۸۶۷،۰۰۰	۳۵/۰۰	۱/۰۰۰۰	۳۰،۳۴۵،۰۰۰

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

دفترچه فهرست مقادیر

طرح: بهبود عبور و مرور

پروژه: اجرای کفیوش بتنی خیابان های عطار، شهریار

قرارداد:

فهرست بهای سال ۱۴۰۱ - رشته - ساختمان - رشته - بتن						
فصل پنجم - کالبدی شهر فولادی						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۵۰۲۰۱ ف	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده تخته نراد خارجی، در دیوارهای بتنی به هر ارتفاع	مترمربع	۲,۳۲۹,۰۰۰	۴۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۹۳,۱۶۰,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب						۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)						۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰
جمع ردیف های (ج)						.
جمع ردیف های (ه)						.
جمع پس از اعمال ضرایب						۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰
فصل هشتم - بتن درجا						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۸۰۱۰۲ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۶۱ مگاپاسکال	متر مکعب	۶,۲۹۳,۰۰۰	۱۶۵/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۴۵,۰۰۰
۰۸۰۳۰۴ ف	اضافهها به ردیف های بتن ریزی، هر گاه ضخامت بتن برابر ۵۱ سانتی متر یا کمتر باشد.	متر مکعب	۱۱۵,۵۰۰	۱۶۵/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱۹,۰۵۷,۵۰۰
۰۸۰۳۰۵ ف	اضافهها برای گرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بتن که برای آن گرم بندی انجام شده ملاک محاسبه است).	متر مکعب	۱۰۶,۵۰۰	۱۶۵/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱۷,۵۷۲,۵۰۰
۰۸۰۳۰۸ ف	لبه های کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش	مترمربع	۲۰۸,۵۰۰	۱,۶۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۳۴۴,۰۲۵,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب						۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)						۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ج)						.
جمع ردیف های (ه)						.
جمع پس از اعمال ضرایب						۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:



دفترچه فهرست مقادیر

طرح: بهبود عبور و مرور

پروژه: اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار، شهریار

قرارداد:

فهرست بهای سال ۱۴۰۱ - رشته - ساختمان - رشته - بتن						
فصل دوازدهم - بتن پیش ساخته و بلوک چینی						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۲۰۱۰۱ ف	نصب جدول های لگنتی پیش ساخته با سطح مقطع تا ۵۰۰ مترمربع با بتن به عیار ۰۵۲ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۵:۱	متر مکعب	۱۴,۹۶۳,۰۰۰	۲۵/۰۰	۱/۰۰۰۰	۳۷۴,۰۷۵,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب						۳۷۴,۰۷۵,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)						۳۷۴,۰۷۵,۰۰۰
جمع ردیف های (ج)						-
جمع ردیف های (ب)						-
جمع پس از اعمال ضرایب						۳۷۴,۰۷۵,۰۰۰
فصل شانزدهم - کارهای فولادی سبک						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۶۰۲۰۱ ف	تهیه، ساخت و نصب درپچه ها، درپوش ها به همراه قاب مربوط و کف سازی های فولادی با ورق ساندو پانل، همراه با سبزی، نبشی، تسمه و سایر پروفیل های لازم با جوش کاری و ساییدن.	کیلوگرم	۳۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب						۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)						۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ج)						-
جمع ردیف های (ب)						-
جمع پس از اعمال ضرایب						۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
فصل بیست و یکم - فرش موزاییک و کفپوش بتنی						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۱۰۱۰۵ ف	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته پرس، به ضخامت ۴ سانتی متر و به سطح تا ۶۱ دسی مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۵:۱	مترمربع	۱,۳۰۸,۰۰۰	۱,۶۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲,۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۵ ف	اضافه لایه های افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش ساخته پرس به ازای هر سانتی متر افزایش ضخامت نسبت به ۴ سانتی متر تا ۸ سانتی متر.	مترمربع	۹۳,۳۰۰	۱,۶۵۰/۰۰	۲/۰۰۰۰	۳۰۷,۸۹۰,۰۰۰

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

دفترچه فهرست مقادیر

طرح: بهبود عبور و مرور

پروژه: اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار، شهریار

قرارداد:

فهرست بهای سال ۱۴۰۱ - رشته - ساختمان - رشته - ابنیه						
فصل بیست و یکم فرش موزاییک و کفپوش بتنی						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۱۰۳۰۷	اضافه بهای اجاره بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویبره‌ای.	مترمربع	۲۸,۲۰۰	۱,۶۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۶۳,۰۳۰,۰۰۰
۲۱۰۳۰۸	اضافه بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی و ویبره‌ای.	مترمربع	۱۵,۰۰۰	۱,۶۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب						۲,۵۵۲,۸۷۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)						۲,۵۵۲,۸۷۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ج)						.
جمع ردیف های (ه)						.
جمع پس از اعمال ضرایب						۲,۵۵۲,۸۷۰,۰۰۰
فصل بیست و دوم - کارهای پلاستیکی و پلیمری						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۳۱۰۰۷	تهیه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پلاستیکی از جنس پلی اتیلن برای زهکشی.	کیلوگرم	۸۲,۹۵۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۸۲,۹۵۰,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب						۸۲,۹۵۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ف)						۸۲,۹۵۰,۰۰۰
جمع ردیف های (ج)						.
جمع ردیف های (ه)						.
جمع پس از اعمال ضرایب						۸۲,۹۵۰,۰۰۰
فصل بیست و هشتم - حمل و نقل						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۰۳ کیلومتر و تا ۵۷ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۰۳ کیلومتر.	تن کیلومتر	۹,۹۳۰	۴۱۸/۰۰	۲۰/۰۰۰۰	۸۳,۰۱۴,۸۰۰
۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۰۳ کیلومتر و تا ۵۷ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۰۳ کیلومتر.	تن کیلومتر	۹,۹۳۰	۸۲/۵۰	۲۰/۰۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۵۰۰

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

دفترچه فهرست مقادیر

طرح: بهبود عبور و مرور

پروژه: اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار، شهریار

قرارداد:

فهرست بهای سال ۱۴۰۱ - رشته - ساختمان، رشته - ابنه						
فصل بیست و هشتم - حمل و نقل						
شماره ردیف	توضیح	واحد	بهای واحد	مقدار	شماره	بهای کل
۲۸۰۱۰۴ ف	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۰۳ کیلومتر و تا ۰۵۴ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۰۳ کیلومتر.	تن کیلومتر	۴,۲۶۰	۶۲/۱۵	۳۲۰/۰۰۰۰	۸۴,۷۲۲,۸۸۰
۲۸۰۱۰۴ ف	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۰۳ کیلومتر و تا ۰۵۴ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۰۳ کیلومتر.	تن کیلومتر	۴,۲۶۰	۳/۱۵	۴۲۰/۰۰۰۰	۵,۶۳۵,۹۸۰
ضمرایب						
جمع بدون ضرایب		۱۸۹,۷۵۸,۱۶۰				
جمع ردیف های (ف)	۱۸۹,۷۵۸,۱۶۰	۱۸۹,۷۵۸,۱۶۰				
جمع ردیف های (ج)	-	-				
جمع ردیف های (ب)	-	-				
جمع پس از اعمال ضرایب	۱۸۹,۷۵۸,۱۶۰					

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:



مبالغ به ریال

جدول (الف) : مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل

محل اجرا : شهر نکابین

موضوع پروژه : هدایت آب های سطحی

فهرست بهای واحد : ۱۴۰۱

رشته : آبیه ، راه ویاند

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جزء
۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱ ابتیه	عملیات تخریب	۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۸۰۲,۸۵۰		
۲ ابتیه	عملیات خاکی بادست	۵۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۹,۳۹۱,۸۱۳		
۳ ابتیه	عملیات خاکی با ماشین	۳۲,۸۸۳,۴۸۰	۴۸,۶۸۳,۹۹۲		
۴ ابتیه	عملیات بنایی با سنگ	۴۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۳۹,۰۴۰		
۵ ابتیه	قالب بندی غیر فولادی	۱۲۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۸۲,۸۴۹,۱۵۳		
۸ ابتیه	بتن درجا	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۸۲۹,۵۰۰		
۱۲ ابتیه	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۳۷۴,۰۷۵,۰۰۰	۵۵۳,۸۱۸,۰۳۸		
۱۶ ابتیه	کارهای فولادی سبک	۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۰۶,۵۰۰		
۲۱ ابتیه	فرش موزاییک	۲,۵۵۳,۸۷۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۰۰۴,۵۳۵		
۲۳ ابتیه	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۸۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۰۷,۴۷۵		
۲۸ ابتیه	حمل و نقل	۱۸۹,۷۵۸,۱۶۰	۲۸۰,۹۳۶,۹۵۶		
	جمع	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	۱۰,۱۰۵,۳۶۹,۸۵۱		

مبلغ های ۲ و ۳ توسط دستگاه اجرایی با استفاده از اطلاعات موجود در جدول خلاصه برآورد مالی و بر مبنای ۵ درصد توسط پیمانکار کسب گردد.

مبالغ به ریال

جدول (ب) : مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای تجهیز کارگاه

موضوع پروژه : هدایت آب های سطحی  
رشته : ابنیه ، راه و باند

محل اجرا : شهر تنکابن

فهرست بهای واحد : ۱۴۰۱

ضریب پیشنهادی جزء	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	عنوان
۴	۳	۲	۱
		<b>۴۰۴,۲۱۴,۷۹۴</b>	تجهیز و برچیدن کارگاه

ستون ۲ توسط دستگاه اجرایی با استفاده از جدول خلاصه مالی و ستون ۳ و ۴ توسط پیمانکار کامل گردد.

مبالغ به ریال		جدول (ب) : مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز کارگاه و ضریب پیشنهادی	
موضوع پروژه: هدایت آب های سطحی		به تفکیک رشته ها:	
ردیف	عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار یا احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر
۱	ابنیه	۱۰,۱۰۵,۳۶۹,۸۵۱	۴
	راه ویاند	.	
		.	
	<b>تجهیز و برچیدن کارگاه</b>	<b>۴۰۴,۲۱۴,۷۹۴</b>	
		<b>۱۰,۵۰۹,۵۸۴,۶۴۵</b>	

• ستون های ۱، ۲، ۳ توسط دستگاه اجرایی و ستون ۴ توسط پیمانکار کامل میشود.

• مبالغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه از جدول (ب) مستقل می شود

بنام خدا

## برآورد هزینه اجرای کار

پروژه

اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار، شهریار

کارفرما :

شهرداری تنکابن

معاونت فنی و عمرانی

براساس فهرست بها ابنیه ۱۴۰۱

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱


خلاصه مالی کل :

قرارداد :

درصد غیر پایه به کل	جمع			سال	عنوان رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰/۰۰	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	۰	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	۱۴۰۱	ابنیه
۰/۰۰	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	۰	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	جمع کل رشته ها	

پایه			
۱۰,۱۰۵,۳۶۹,۸۵۱	(بالاسری ۱.۴۱, منطقه ۱.۰۵)	۶,۸۲۵,۶۴۶,۶۴۰	ف
جمع پایه پس از اعمال ضرایب : ۱۰,۱۰۵,۳۶۹,۸۵۱			
غیر پایه			
۰	( )	۰	ج
۰	( )	۰	*
جمع غیر پایه پس از اعمال ضرایب : ۰			
جمع با احتساب ضرایب : ده میلیارد و صد و پنج میلیون و سیصد و شصت و نه هزار و هشتصد و پنجاه و یک			
۱۰,۱۰۵,۳۶۹,۸۵۱	ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه :		
۴۰۴,۲۱۴,۷۹۴	ده میلیارد و پانصد و نه میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار و سصد و چهل و پنج		
۱۰,۵۰۹,۵۸۴,۶۴۵	بلغ برآورد هزینه اجرای کار :		

مشاور :

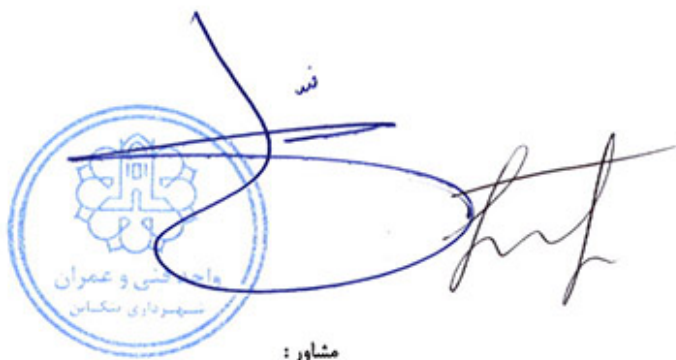

کارفرما :

پیمانکار :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح: بهبود عبور و مرور

پروژه: اجرای کفپوش بتنی خیابان های عطار، شهریار

قرارداد:

فهرست بهای سال ۱۴۰۱ - رشته - ساختمان - رشته - آسپه						
فصل اول - عملیات تخریب و برچیدن						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۱۰۴۰۵ ف	تخریب بتن غیر مسلح	متر مکعب	۶,۱۳۶,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۶۱,۳۶۰,۰۰۰
۰۱۰۵۰۲ ف	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۱۲۹,۰۰۰	۲۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۰۱۰۹۰۹ ف	حرب کلی آسفالت لکه ضخامت تا ۵ سانتی متر.	مترمربع	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۰۱۰۹۱۰ ف	اضافه بها به ردیف ۰۹۰۹۰۱۰ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۵ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمربع	۱۶۵۰۰	۱۰۰/۰۰	۲/۰۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب		۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰				
جمع ردیف های (ف)		۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰				
جمع ردیف های (ج)		-				
جمع ردیف های (ه)		-				
جمع پس از اعمال ضرایب		۶۵۳,۷۰۰,۰۰۰				
فصل دوم - عملیات خاکی با دست						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۲۰۶۰۱ ف	آب پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده با سطح زمین طبیعی، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۵۹ درصد به روش پروکتور استاندارد.	مترمربع	۲۲۵۰۰	۱,۶۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۵۲,۶۲۵,۰۰۰
<b>ضرایب</b>						
جمع بدون ضرایب		۵۲,۶۲۵,۰۰۰				
جمع ردیف های (ف)		۵۲,۶۲۵,۰۰۰				
جمع ردیف های (ج)		-				
جمع ردیف های (ه)		-				
جمع پس از اعمال ضرایب		۵۲,۶۲۵,۰۰۰				
فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۳۰۷۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۰۰۱ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	متر مکعب	۸۶,۲۰۰	۱۲۶/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱۰,۸۶۱,۲۰۰

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

